

Soldec[®]
dezumidificare | umidificare



DEZUMIDIFICATOARE CASNICE

www.soldec-shop.ro
info@soldec.ro


București: 0720 588 332
Cluj-Napoca: 0725 588 322



| | AirNaturel | Woods | | |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| MODEL DEZUMIDIFICATOR CASNIC | Egoa | M10 | MD 10 | MD 12 |
| Principiu de funcționare | compresor | compresor | compresor | |
| Suprafață max. încăpere recomandată (m²) | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Capacitate dezumidificare (litri/zi) | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Afișaj electronic | da | da | - | |
| Racord la furtun | da | | | |
| Setare umiditate | da | da | da | |
| Sistem de dezghețare automat | da | da | da | |
| Capacitate recipient stocare (litri) | 1,5 | 2,0 | 2,2 | |
| Interval temperatură recomandat | 15÷36 °C | 15÷35 °C | 15÷35 °C | |
| Nivel zgomot (dB) | 43 | 42 | 45 | |
| Greutate (Kg) | 9,2 | 9,0 | 10,5 | |
| Funcții adiționale | - | - | - | |
| Dimensiuni (L/I/H cm) | 33x16x48 | 19x28x48 | 32x24x46 | |
| Capacitate ventilator (m³/h) | 80 | 150 | 120 | |
| Trepte funcționare | 1 | 1 | 1 | |
| Consum maxim (W) | 320 | 240 | 270 | 275 |
| Agent frigorific ecologic | R134a | R134a | R134a | |
| Garanție | 2 ani | 2 ani | 2 ani | |
| Transport | inclus | | | |

| Woods | | | | | | |
|---------------|-----------|------------------------|-----------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| MRD 10 | MRD 14 | MRD 17 | MRD 20 | MRD 20 silent | WDD 80 | AD 30 |
| compresor | | compresor | | | rotor | compresor |
| 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 30 | 35 |
| 10 | 14 | 19 | 20 | 25 | 8 | 23 |
| - | | da | | | - | da |
| - | | da | | | - | |
| da | | da | | | da | da |
| da | | da | | | nu este necesar | da |
| 2,7 | | 4,2 | | | 2 | 4 |
| 15÷35 °C | | 15÷35 °C | | | 1÷35 °C | 15÷35 °C |
| 43 | | 38/46 | | | 36/49 | 33/53 |
| 10,0 | | 12,5 | | 13,6 | 6,5 | 11,0 |
| - | | timer, mod uscare rufe | | | timer, ionizare | purificare, timer, ionizare, funcție blocare copii, touch screen |
| 31x19x48 | | 24x36x60 | | | 35x18x50 | 34x30x62 |
| 100 | | 143/168/187 | | | 86/100/120 | 100/250 |
| 1 | | 3 | | | 3 | 4 |
| 270 | 340 | 257 | 310 | 400 | 255 | 410 |
| R134a | | R134a | | | - | R134a |
| 3 ani | | 3 ani | | | 2 ani | 6 ani |
| inclus | | | | | | |

dezumidificare | umidificare

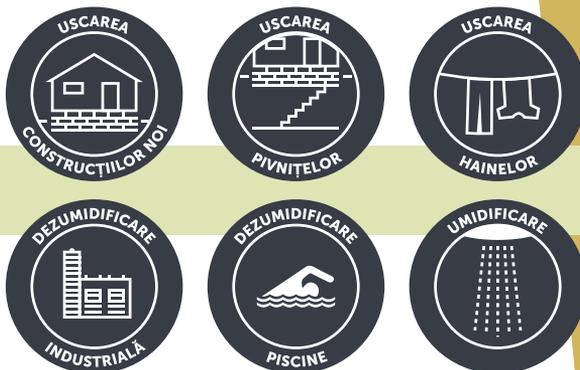

CUM PUTEM ALEGE UN DEZUMIDIFICATOR POTRIVIT PENTRU APLICAȚIA DORITĂ?

Primul pas este determinarea sursei umidității.

Dacă este vorba de o locuință unde umiditatea din aer se datorează faptului că în băi și bucătării nu avem ventilații funcționale, uscăm haine în interior, nu aerisim suficient etc., atunci recomandarea noastră este folosirea unui dezumidificator casnic.

Un dezumidificator este un echipament care funcționează pe curent, pe principiul condensării, putând să colecteze, în funcție de capacitate, de la 10 litri la sute de litri de apă pe zi, în funcție de nivelul de umiditate din aer și de temperatură.

SOLDEC vă oferă o gamă largă de dezumidificatoare pentru aplicații casnice, cu diverse funcții și capacități:

- higrostat mecanic reglabil: modelele Woods MD10 și MD12
- afișaj electronic și setare digitală a umidității: modelele Woods M10, Egoa
- setare digitală: Woods MRD14, MRD17, WDD80
- afișaj electronic, setare digitală, timer, trepte viteză: Woods MRD 17, MRD 20, MRD 20 Silent
- purificare cu filtre HEPA, ionizare, afișaj electronic, setare digitală, timer, trepte viteză: Woods AD30.

În funcție de producător, echipamentele din gama casnică pe care vi le oferim beneficiază de 2, 3 sau 6 ani garanție.

Alegerea modelului potrivit se face în funcție de mărimea

celeii mai mari încăperi în care doriți să folosiți dezumidificatorul. Uscarea se desfășoară cu ușile și geamurile închise, dezumidificatorul fiind amplasat în mijlocul încăperii, setat pe modul de funcționare continuu, până când, într-un interval de 24 de ore de funcționare, va mai colecta maxim 1 litru de apă. Cantitatea de apă colectată de dezumidificator va scădea, pe măsură ce se desfășoară procesul de uscare. După uscarea fiecărei încăperi pe rând, în acest mod, dezumidificatorul poate fi setat la o valoare optimă a umidității pe care să o mențină automat. Astfel, echipamentul se va porni când umiditatea va depăși valoarea setată și se va opri când va atinge valoarea setată. Intervalul de umiditate recomandat într-o locuință este 50-65%.

Fiecare dezumidificator casnic poate fi racordat la furtun pentru evacuarea apei colectate direct la canalizare. În mod uzual, apa este colectată în recipientul aparatului, în momentul în care recipientul este plin, dezumidificatorul oprindu-se automat.

Un alt aspect important este temperatura la care va funcționa dezumidificatorul: recomandăm o temperatură de minim 18°C pentru o funcționare eficientă.

SOLDEC vă oferă și măsurători de umiditate în aer și elementele construcției pentru alegerea dezumidificatorului potrivit locuinței dumneavoastră.

Cluj-Napoca 400698 București 011312, Sectorul 4
Str. Octavian Goga, nr. 29 Str. Făcliei, nr. 1
Tel./Fax: 0264 588 322 Tel./Fax: 021 2258 322

ISO 9001:2008 | Cert. nr. 2010092003983

CHILDROS Wood's

în România prin:

Soldec®

www.soldec-shop.ro
info@soldec.ro

București: 0720 588 332
Cluj-Napoca: 0725 588 322